

CITY GRUNDI MAXI

Speichermasse: 435 kg

Ø Leistung/Stunde: 2,4 kW

Wärmeabgabe* je Abbrand (Holzmenge lt. Bedienungsanleitung): 6 bis 7 Stunden

Bauart: leicht



* Nach der angegebenen Zeit liegt die Oberflächentemperatur des Ofenkörpers bei mind. 25°C.



QUADRO

Speichermasse: 855 kg

Ø Leistung/Stunde: 2,8 kW

Wärmeabgabe* je Abbrand (Holzmenge lt. Bedienungsanleitung): 13 bis 15 Stunden

Bauart: schwer



* Nach der angegebenen Zeit liegt die Oberflächentemperatur des Ofenkörpers bei mind. 25°C.




BRULA®

DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.



CITY GRUNDI MAXI

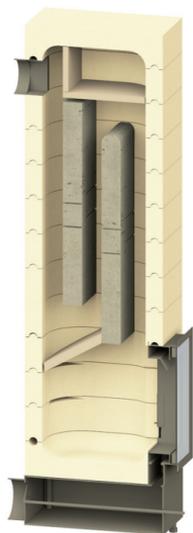

QUADRO



QUADRO

Wärmeabgabe 2,8 KW/h
Wirkungsgrad 81,3 %
Gewicht 890kg
Rauchrohr hinten 130 mm
Verbrennungsluft-anschluss 125 mm

Breite 600 mm
Höhe 1900 mm
Tiefe 600 mm
erfüllt BImSchV Stufe 2

KLEIN SPEICHER ÖFFEN

KOMPAKTE GRUNDOFENTECHNIK

BRULA-Kleinspeicheröfen: Alles drin, alles dran, was einen richtigen Grundofen ausmacht!

- Hohe Speichermasse für eine lange Wärmeabgabe!

- Ideal für Niedrig- oder Passivhäuser!

- Besonders geeignet für kleinere Wohnungen oder Singlehaushalte!

- Beste Qualität zu einem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis!

Zertifiziert und mit bester Qualität für Strahlungswärme sowie stilvolles Heizen auf kleinster Grundfläche.

City-Grundi Mini

Citi-Grundi Maxi

Rondo Mini

Rondo Maxi

Quadro



CITY GRUNDI MINI

Speichermasse: 330 kg

Ø Leistung/Stunde: 2,2 kW

Wärmeabgabe* je Abbrand (Holzmenge lt. Bedienungsanleitung): 6 bis 7 Stunden

Bauart: leicht



* Nach der angegebenen Zeit liegt die Oberflächentemperatur des Ofenkorpus bei mind. 25°C.



Rondo MINI

Speichermasse: 523 kg

Ø Leistung/Stunde: 2,4 kW

Wärmeabgabe* je Abbrand (Holzmenge lt. Bedienungsanleitung): 8 bis 9 Stunden

Bauart: mittel



* Nach der angegebenen Zeit liegt die Oberflächentemperatur des Ofenkorpus bei mind. 25°C.



Rondo MAXI

Speichermasse: 593 kg

Ø Leistung/Stunde: 2,6 kW

Wärmeabgabe* je Abbrand (Holzmenge lt. Bedienungsanleitung): 9 bis 10 Stunden

Bauart: mittel



* Nach der angegebenen Zeit liegt die Oberflächentemperatur des Ofenkorpus bei mind. 25°C.



CITY GRUNDI MINI



CITY GRUNDI MINI

Wärmeabgabe 2,2 KW/h
Wirkungsgrad 78,8 %
Gewicht 350 kg
Rauchrohr oben 130 mm
Verbrennungsluftanschluss 125 mm

Breite 620 mm
Höhe 1345 mm
Tiefe 440 mm

erfüllt BImSchV Stufe 2,
Abstand zu brennbaren Wänden mit Strahlenschutzblech 15 cm



RONDO MINI



RONDO MINI

Wärmeabgabe 2,4 KW/h
Wirkungsgrad 83,1 %
Gewicht 560 kg
Rauchrohr hinten 130 mm
Verbrennungsluftanschluss 150 mm

Durchmesser 600 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1660 mm

erfüllt BImSchV Stufe 2



RONDO MAXI



RONDO MAXI

Wärmeabgabe 2,6 KW/h
Wirkungsgrad 83,9 %
Gewicht 630 kg
Rauchrohr hinten 130 mm
Verbrennungsluftanschluss 150 mm

Durchmesser 600 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1880 mm

erfüllt BImSchV Stufe 2

